




Antes - Canal Estrecho



Construcción - Ampliación del canal



Después - Ampliación del canal para aumentar su capacidad



PROGRAMA DE BONOS DE DRENAJE 2023

DISTRITO DE DRENAJE DEL CONDADO DE HIDALGO NO. 1

El Distrito de Drenaje del Condado de Hidalgo No.1 está proponiendo un bono por la cantidad de \$195 millones para mejoras en la infraestructura de drenaje. Hay CERO impacto en la tasa de impuestos a los contribuyentes del Condado de Hidalgo. Los proyectos propuestos en todo el condado afectarían positivamente a más de 81.095 estructuras en el condado de Hidalgo, ayudando a proteger más de 17.800 millones de dólares en valores de propiedad tasados.

1 Delta Gestión Regional del Agua

Costo: \$15,000,000

Área: Regional

Continuación de la mejora del estanque de detención fuera de línea de más de 200 acres cerca de la milla 17 norte y la calle Uncle Peters para mitigar las inundaciones aguas arriba y abajo del canal principal de inundación.

2 Drenaje de Raymondville de

Costo: \$15,000,000

Área: Regional

El proyecto consiste en la conexión de una zanja de drenaje a los canales existentes. Las mejoras de los canales existentes de aproximadamente 63 millas de drenaje incluyen detención en línea y fuera de línea, embalses y estructuras de control que se extienden desde el Lago Edinburg (Condado de Hidalgo) hasta la Laguna Madre (Condado de Willacy).

3 Drenaje Principal Sur

Costo: \$11,510,000

Área: Regional

Aproximadamente 5.6 millas de mejoras del canal incluye la ampliación del Drenaje Principal Sur dentro del derecho de paso existente, desde FM 493 a FM 907.

4 Drenaje Principal Norte III y I

Costo: \$17,190,000

Área: Regional

Aproximadamente 9 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación del Drenaje Principal Norte dentro del derecho de paso existente, desde Monte Cristo Road hasta el Drenaje J-09.

5 Drenaje Principal Norte I

Costo: \$15,850,000

Área: Regional

Aproximadamente 5.7 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación del Drenaje Principal Norte dentro del derecho de paso existente, desde el Canal Principal de Inundación hasta Monte Cristo.

6 Estructura del Desagüe de Panchitas

Costo: \$3,060,000

Área: Regional

Rehabilitación de la estructura del desagüe, incluida la sustitución del terraplén de cemento.

7 Palmview Lateral

Costo: \$5,460,000

Área: Precinto 3

Aproximadamente 1.3 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación del Palmview Lateral dentro del derecho de paso existente, desde la calle de Minnesota hasta la calle de Abram. Una instalación de detención regional al oeste de la calle de Minnesota para aliviar el área de inundaciones.

8 Zanjas 1.9, 2 y 4a - La Villa/Edcouch/Elsa

Costo: \$23,010,000

Área: Precinto 1

Aproximadamente 4.3 millas de mejoras al canal incluyen la excavación y ampliación de las Zanjas 1.9, 2, y 4a en un derecho de vía nuevo y existente, incluyendo cruces adicionales de alcantarillas. Las mejoras incluyen una nueva estación de bombeo en la zona inundable y un centro de detención regional.

9 Lateral Pharr-McAllen

Costo: \$5,660,000

Área: Precinto 2

Aproximadamente 3 millas de mejoras en el canal incluyen la ampliación del Lateral Pharr-McAllen dentro del derecho de paso existente, desde el Lateral PSJA hasta 1/4 de milla al oeste de la calle Jackson.

10 Lateral Norte de Weslaco

Costo: \$4,560,000

Área: Precinto 1

Aproximadamente 6 millas de mejoras al canal incluyen el ensanchamiento del Lateral Norte de Weslaco dentro del derecho de paso existente, desde el Drenaje Principal Sur hasta la milla 10.

11 Drenaje Alternativo de Rado

Costo: \$5,440,000

Área: Precinto 2

Aproximadamente 2.1 millas de mejoras del canal incluye la ampliación del Drenaje Alternativo de Rado dentro del derecho de paso existente, desde la calle Colbath hasta FM 495.

12 Drenaje Mission-McAllen

Costo: \$21,110,000

Área: Precinto 4

Aproximadamente 5.3 millas de mejoras del canal incluye la ampliación del Drenaje Mission-McAllen dentro del derecho de vía existente, desde SH 107 hasta 3 Milla Norte.

13 Ensenada de Mission

Costo: \$7,480,000

Área: Precinto 2


Las mejoras del canal incluyen la ampliación del canal piloto de la ensenada de Mission y mejoras en la estructura de desagüe a la vía de inundación de la IBWC.

14 Extensión del Drenaje Principal Oeste III

Costo: \$17,480,000

Área: Precinto 3

Aproximadamente 14 millas de mejoras del canal incluyen la construcción y ampliación del Drenaje Principal Oeste III en la calle Abram hasta la calle Milla 6, nueva adquisición de ROW y tubería.

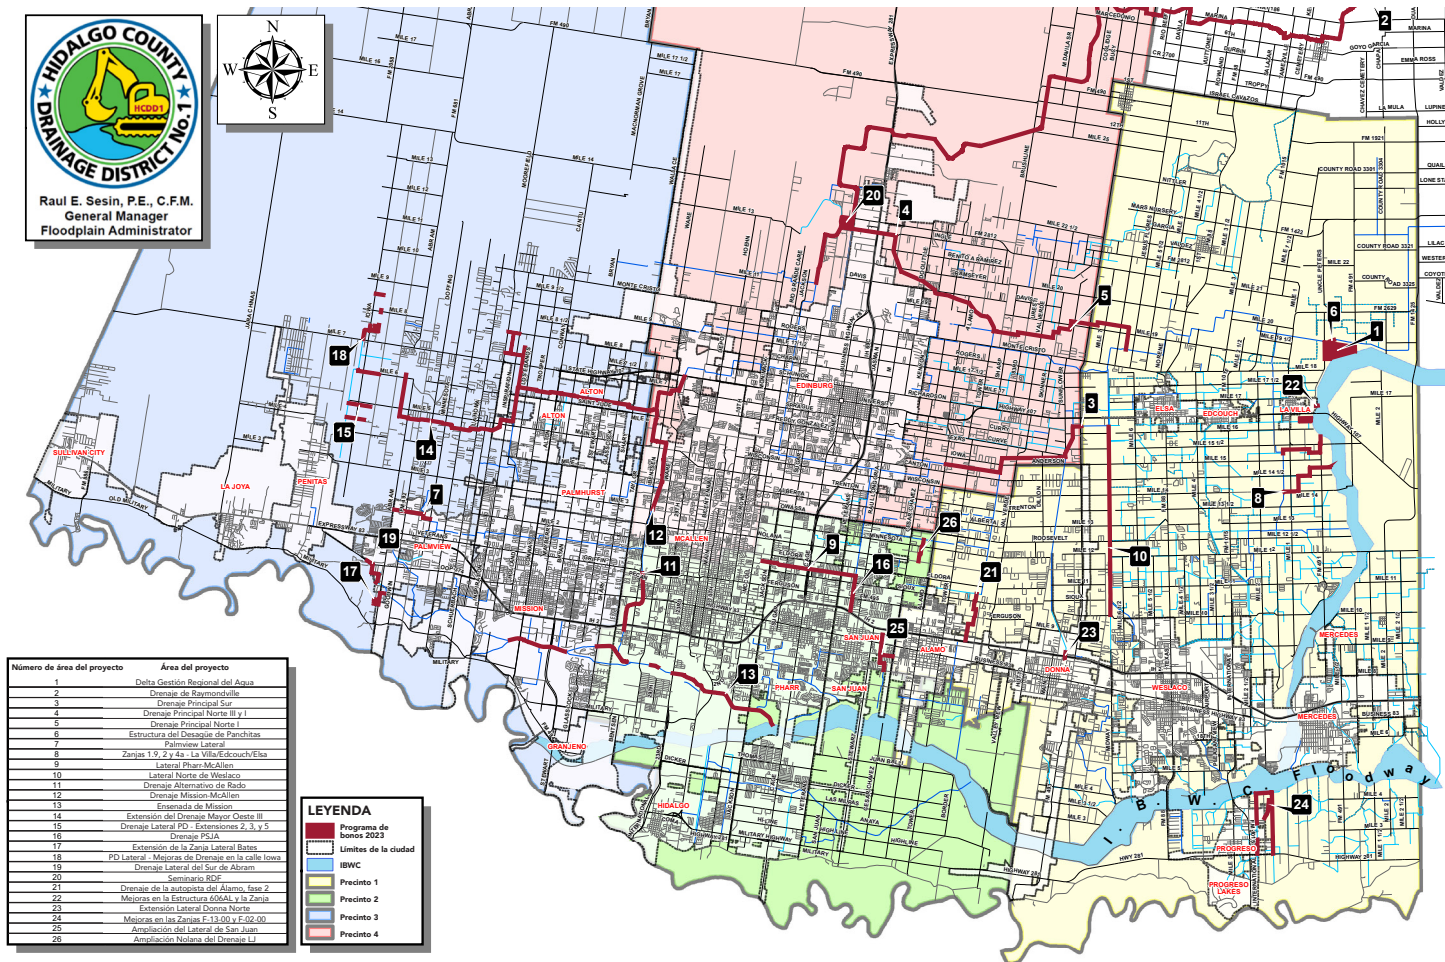

Número de área del proyecto	Área del proyecto
1	Delta Gestión Regional del Agua
2	Drenaje de Raymondville
3	Drenaje Principal Sur
4	Drenaje Principal Norte III y I
5	Drenaje Principal Norte I
6	Estructura del Drenaje de Parochita
7	Palmer Lateral
8	Zanjas 1, 2 y 4 - La Villita/Donouch/Elías
9	Lateral Plaza México
10	Lateral Norte de Windaco
11	Drenaje Alternativo de Río
12	Drenaje Misión México
13	Ensamada de Misión
14	Extensión del Drenaje Mayor Oeste III
15	Drenaje Lateral PD - Extensiones 2, 3, y 5
16	Drenaje PSJA
17	Extensión de la Zanja Lateral Bates
18	PD Lateral - Mejoras de Drenaje en la calle Iowa
19	Drenaje Lateral del Sur de Abram
20	Seminario RDF
21	Drenaje de la autopista del Álamo, fase 2
22	Mejoras en la Estructura 606AL y la Zanja
23	Extensión Lateral Donna Norte
24	Mejoras en las Zanjas F-13-00 y F-02-00
25	Ampliación del Lateral de San Juan
26	Ampliación Nolana del Drenaje LJ



15 Drenaje Lateral PD - Extensiones 2, 3, y 5
Costo: \$3,140,000
Área: Precinto 3
Aproximadamente 2 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación de los Laterales 2, 3 y 5 dentro del derecho de paso de Distrito de Riego Unido.

16 Drenaje PSJA
Costo: \$1,090,000
Área: Precinto 2
Aproximadamente 2 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación del Drenaje de PSJA dentro del derecho de paso existente, de Nolana a I2.

17 Extensión de la Zanja Lateral Bates
Costo: \$1,860,000
Área: Precinto 3
Las mejoras del canal incluyen la excavación de la Zanja Lateral Bates hacia la calle Sur de Abram y un nuevo sistema de drenaje pluvial a lo largo de la calle Apache y la calle Navajo hacia la calle Sur de Abram, que desemboca en la ampliación de la Zanja Lateral Bates.

18 PD Lateral - Mejoras de Drenaje en la calle Iowa
Costo: \$1,940,000
Área: Precinto 3
Las mejoras del canal incluyen la ampliación del PD Lateral desde SH 107 hasta Avenida Vaquero dentro del derecho de paso existente y la instalación de alcantarillas en Iowa, Milla 7 y Milla 8. Nuevo sistema de drenaje pluvial para el vecindario desde el lateral PD hasta la Avenida Vaquero. Nuevo sistema de drenaje pluvial para la calle Iowa cerca de la alineación para Milla 8 1/2.

19 Drenaje Lateral del Sur de Abram
Costo: \$1,900,000
Área: Precinto 3
Las mejoras del canal incluyen el ensanchamiento del Lateral del Sur de Abram y el sistema de drenaje pluvial a lo largo de West Loop 374 entre Chihuahua Drive y Los Charcos Dr. hasta el Drenaje Lateral del Sur de Abram.

20 Seminario RDF
Costo: \$5,610,000
Área: Precinto 4
Adquisición de 67.8 acres para la excavación de un centro de detención regional situado en la calle Seminary y la calle Ingle.

21 Drenaje de la autopista del Álamo, fase 2
Costo: \$1,470,000
Área: Precinto 1
Drenaje de la autopista del Álamo, fase 2
Aproximadamente 1.9 millas de mejoras al canal incluyen la excavación del Drenaje de la autopista del Álamo y mejoras al cruce de la carretera desde I2 hasta el drenaje Cesar Chavez.

22 Mejoras en la Estructura 606AL y la Zanja
Costo: \$1,710,000
Área: Precinto 1
Aproximadamente 0.4 millas de mejoras al canal incluyen el ensanchamiento de la zanja y una nueva estructura de compuerta con bomba en la Estructura 606 AL del Dique IBWC, al norte de SH 107.

23 Extensión Lateral Donna Norte
Costo: \$810,000
Área: Precinto 1
Construcción de estación de bombeo de aguas pluviales y tubería de impulsión a través de I2, al oeste de FM 493.

24 Mejoras en las Zanjas F-13-00 y F-02-00
Costo: \$1,460,000
Área: Precinto 1
Aproximadamente 4.7 millas de mejoras del canal incluyen la ampliación de las zanjas F-13-00 y F-02-00 dentro del derecho de paso existente, desde la autopista 281 hasta el dique de inundación.

25 Ampliación del Lateral de San Juan
Costo: \$3,460,000
Área: Precinto 2
Las mejoras del canal incluyen la ampliación del Lateral de San Juan dentro del derecho de paso existente, desde la calle Ridge hasta Sam Houston Blvd. Nueva alcantarilla de drenaje pluvial desde Sam Houston Blvd. hasta Carroll Rd.

26 Ampliación Nolana del Drenaje LJ
Costo: \$2,740,000
Área: Precinto 2
Las mejoras de canales y alcantarillas incluyen la excavación de una nueva zanja de drenaje y alcantarillas de drenaje desde la calle Earling hasta el Drenaje LJ.